
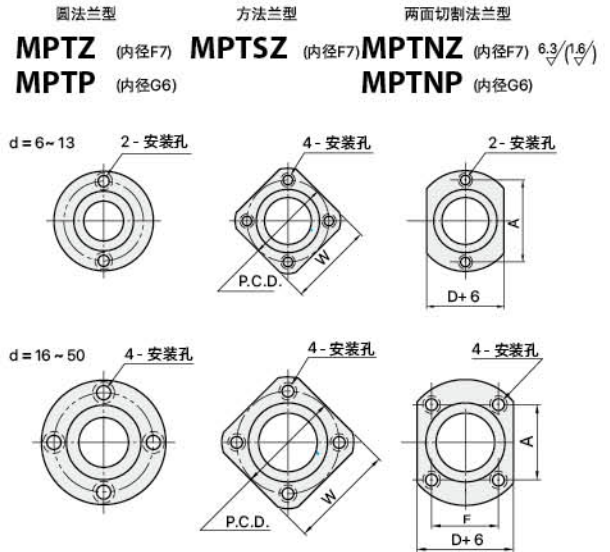


MPTZ/MPTSZ/MPTNZ/MPTP/MPTNP
法兰一体型无油衬套 Flange Integrated Type Oil-free Bushing



MPTZ/MPTSZ/MPTNZ/MPTP/MPTNP

材料: 高力黄铜+固体润滑剂
Material: CuZn25Al5Mn3Fe3
+Graphite(500#sp)

内径F7型推荐配套轴 d8: 一般用(高负载) e7: 一般用(轻负载)
内径G6型推荐配套轴 g6: 高精度用
使用注意事项 推荐用止转螺丝固定衬套。

f8: 高精度用
g6: 高精度用(间歇运转)

材质 高强度黄铜合金类
镶嵌固体润滑剂
附件 短头内六角螺栓2~4个

单位Unit: mm

型式		L	Dh7		H	T	t	d1	d2	P.C.D.	W	F	A	附件 短头内六角螺栓	
Type	dF7														
内径 F7 型 MPTZ MPTSZ MPTNZ	6	+0.022 +0.010	15 20	10	⁰ -0.015	25				17	20		17	M3 - 10x2 * (4)	
	8	+0.028 +0.013	20 25	12		27	4	2.2	3.5	6	19	22	19		
	10		20 25 30	14	⁰ -0.018	29					21	23	-		21
	12		20 25 30	18		36					26	28		26	M4 - 12x2 * (4)
	13	+0.034 +0.016	20 25 30 35	19		37	5	3	4.5	7.5	27	29		27	
	16		20 25 30 35 40	22	⁰ -0.021	40					30	31	18	24	M4 - 12x4
	20		25 30 35 40 50	28		49					38	38	22	31	M5 - 16x4
	25	+0.041 +0.020	30 35 40 50 60	33		54	6	3.7	5.5	9	43	42	25	35	
	30		35 40 50 60 70	38	⁰ -0.025	63					50	50	30	40	M6 - 20x4
	35		50 60 70	44		69	8	4.2	6.6	11	56	54	36	43	
40	+0.050 +0.025	60 70 80	50		82					66	64	38	54	M8 - 25x4	
50		70 80	62	⁰ -0.030	94	10	5.2	9	14	78	73	50	60		

型式		L	Dh7		H	T	t	d1	d2	P.C.D.	W	F	A	附件 短头内六角螺栓	
Type	dG6														
内径 G6 型 MPTP MPTNP	6	+0.012 +0.004	15	10	⁰ -0.015	25				17	20		17	M3 - 10x2	
	8	+0.014 +0.005	20	12		27	4	2.2	3.5	6	19	22	19		
	10		25	14	⁰ -0.018	29					21	23	-		21
	12		25 30	18		36					26	28		26	M4 - 12x2
	13	+0.017 +0.006	25 30 35	19		37	5	3	4.5	7.5	27	29		27	
	16		25 30 35 40	22	⁰ -0.021	40					30	31	18	24	M4 - 12x4
	20		30 35 40	28		49					38	38	22	31	M5 - 16x4
	25	+0.020 +0.007	30 35 40	33		54	6	3.7	5.5	9	43	42	25	35	
	30		35 40 50	38	⁰ -0.025	63	8	4.2	6.6	11	50	50	30	40	M6 - 20x4

* () 为MPTSZ的螺栓数量